

Actualmente el PND se encuentra en riesgo de cumplimiento de metas productivas, debido a unidades de filtrado con un bajo OEE por pérdidas por mantenimiento preventivo, asociadas principalmente al cambio de telas y placas del Filtro EIMCO N°2.

El proyecto tiene como propósito reducir los riesgos de pérdida de producción por fallas operacionales, baja disponibilidad y confiabilidad.



El proyecto se encuentra en fase Factibilidad (Divisional)

**584 tpd**

de capacidad tiene la unidad



**49%**

es el coeficiente de marcha de la unidad actual

**EN CIFRAS**



**7,5** MUS\$  
CAPEX




**25**  
meses  
Ejecución



**32,5**  
MUS\$  
VAN

**ALCANCE:**

El proyecto consiste en el retiro del equipo actual y la instalación de un nuevo filtro EIMCO N°2, incluyendo la verificación de sistemas periféricos como el suministro de agua y aire. Este proyecto abarca múltiples disciplinas, incluyendo estructuras, mecánica, piping, hidráulica, eléctrica, e instrumentación y control, asegurando una integración completa y eficiente del nuevo equipo en las operaciones.

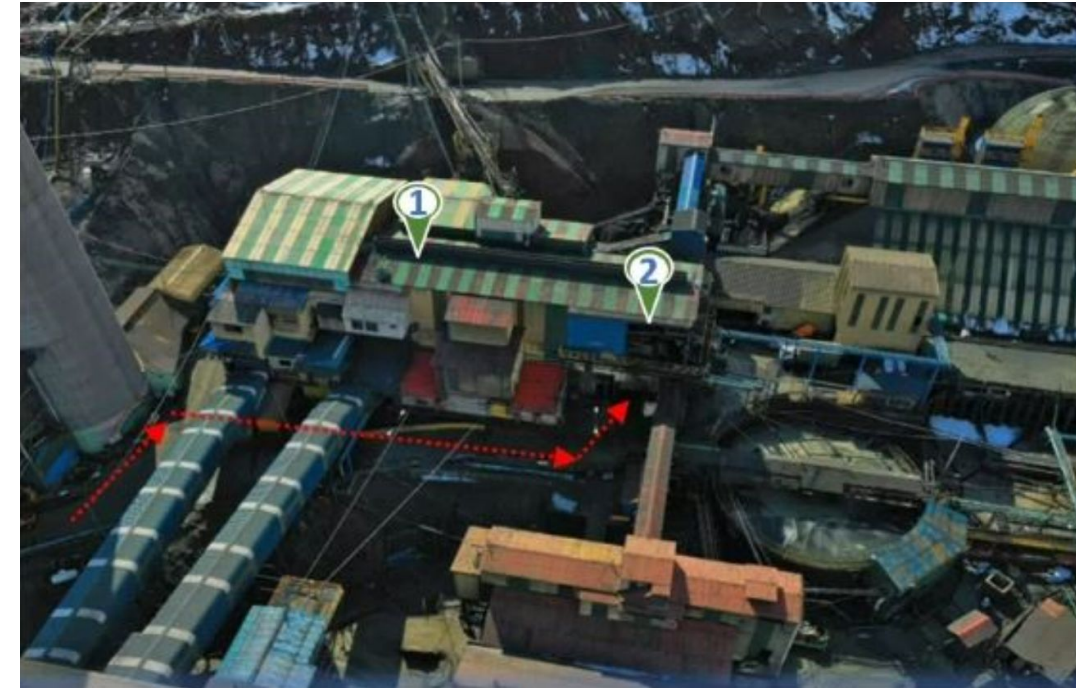

**LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO**

